

LOSAFORT


FICHA TÉCNICA



	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Peso Propio (kg/mL)	f'c (kg/cm ²)	fpu (kg/cm ²)
LOSAFORT 16	120	16	207.00	450	16,522
LOSAFORT 21	120	21	230.00	450	16,522

RENTABILIDAD EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN

- Ideal para la implementación de todo tipo de instalaciones
- El mejor complemento para la losa alveolar
- Reduce hasta en un 90% el uso de cimbra
- Mayor rendimiento y eficiencia en instalación
- Excelente control de calidad al ser prefabricada
- Por su acabado limpio y liso mejora la apariencia en general de la obra
- Ahorro en costos y tiempos de mano de obra, cimbra y acabados
- Aumenta capacidad de carga y claros con menores peraltes

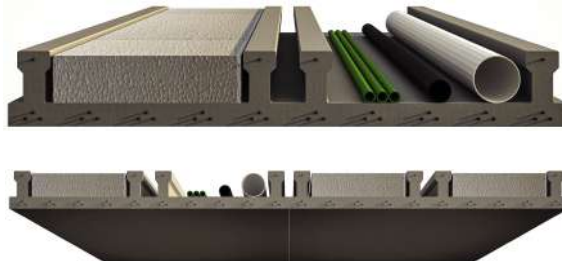

CARGA VIVA	CLARO MÁXIMO POR SISTEMA (m) *		
	100 kg/m ²	190 kg/m ²	250 kg/m ²
LOSAFORT 16 cm	9.00	8.90	8.80
LOSAFORT 21 cm	10.80	10.60	10.40

*Puede variar según cálculo de armado, el cual dependerá de la ingeniería y especificaciones de cada proyecto.