

# VELMURO


## FICHA TÉCNICA



	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Peso Propio (kg/mL)	f'c (kg/cm <sup>2</sup> )	fpu (kg/cm <sup>2</sup> )
VELMURO 15	120.0	15	285.00	450	16,522
VELMURO 20	120.0	20	360.00	450	16,522
VELMURO 30	120.0	30	480.00	450	16,522

### RENTABILIDAD EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN

- Elimina el uso de cimbra
- Mayor rendimiento y eficiencia en instalación
- Excelente control de calidad al ser prefabricada
- Versatilidad en acabados (diferentes texturas y colores)
- Ahorro en costos y tiempos de mano de obra, cimbra y acabados
- Flexibilidad en instalación, ya sea vertical u horizontal
- Cubre grandes claros y se adapta a los requerimientos del proyecto

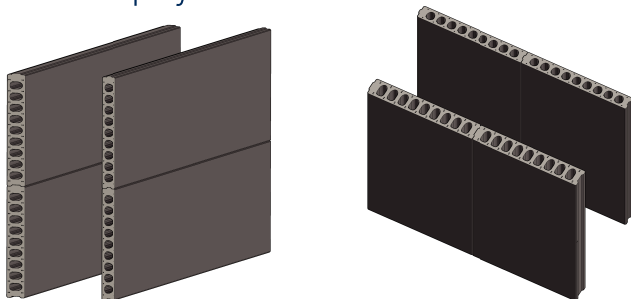

BARDA / FACHADA NAVES	ALTURA / LARGO MÁXIMO (m)	
	VERTICAL	HORIZONTAL
VELMURO 15 cm	10.00	10.00
VELMURO 20 cm	11.50	12.00
VELMURO 30 cm	13.00	14.00

\*Puede variar dependiendo de la ingeniería y especificaciones de cada proyecto. También puede trabajar como muro de contención pero este debe calcularse por cada caso en particular.